


СВЕТИЉКА/ СИРЕНА

Комбинована јединица

ЕЕх d (e), Сурови индустријски услови и морине



Пример инсталиране јединице

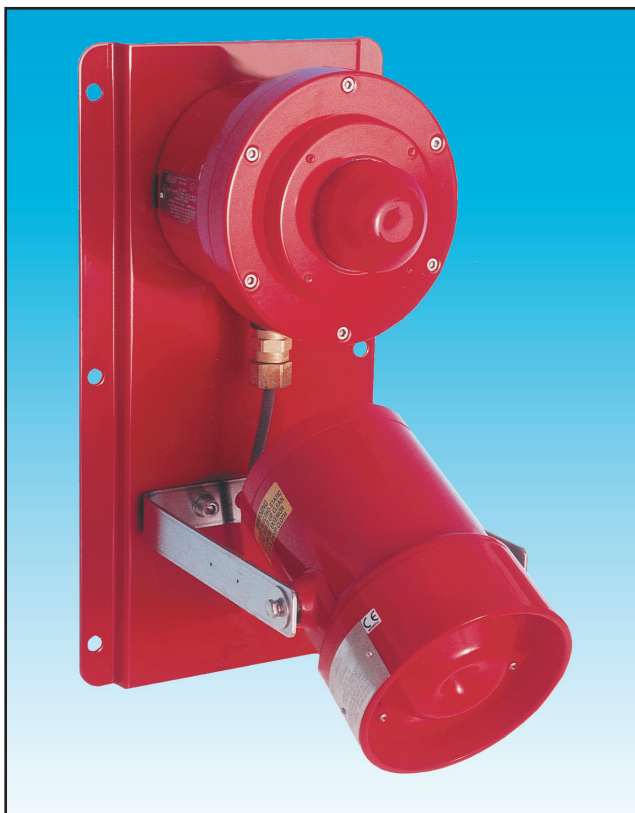

XB11/DB3

Приказани пример илуструје једну комбинацију. На располагању су и друге комбинације.

Увод

Серија аудио/ визуелних јединица може да буде састављена од MEDC светилки и сирена. Монтиране на снажним, избушеним, премазаним, плочама од нерђајућег челика, јединице су стандардно ожичене тако да сигнални улаз активира истовремено сирену и светилку.

Јединице су распложиве за рад у експлозивној атмосфери и употреби у индустријском окружењу и маринама.

- ★ *Употреба у Зони 1, 2 и безбедном простору.
- ★ *ATEX одобрење Ex II 2GD.
- ★ IP66 и 67.
- ★ *Сертификована температура -55°C до $+70^{\circ}\text{C}$.
- ★ Отпорна на корозију GRP.
- ★ Светилке распложиве као: ксенонске, са ужареним влакном, флуоресцентне, или LED
- ★ Ксенон'ске: до 21 J.
- ★ Са ужареним влакном: до 100W.
- ★ Флуоресцентне: до 39W.
- ★ LED: до 192cd.
- ★ Сирена: до 115dBA излаз на 1 m.
- ★ Све од нерђајућег челика (316), епокси премаз за монтажну плочу .

*Зависи од модела

Cooper MEDC Ltd, Colliery Road,
Pinxton, Nottingham NG16 6JF, UK.
Tel: +44 (0)1773 864100
Fax: +44 (0)1773 582800


SVECOM d.o.o.,
Устаничка 128а/III 11000 Београд СРБ
Tel: +381 11 34 64 219
E-Mail: office@svecom.rs

Sales Enq. Fax: +44 (0)1773 582830 Sales Orders Fax: +44 (0)1773 582832
E-Mail: medc.sales@cooperindustries.com Web: www.medc.com



Стандардни производи

1. XB11/DB3 – Непропаљиво кућиште светилке Ксенон'ска 5J; Сирена до 115dB(A), GRP без корозије.

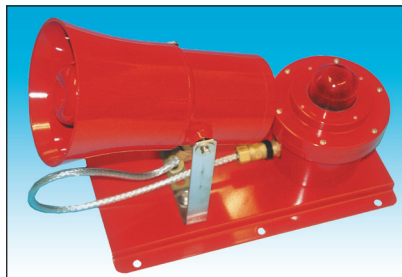

- ★ Сертификат: ATEX: Ex II 2GD, EEx d IIB T5.
UL: Class I, Div. 2, Groups C & D.
- ★ Напајање: 24V d.c., 110V a.c., 240V a.c.
- ★ Светилка: Стандардно: XB11 (Ксенон 5J).
Опционо: Вlakно (10W). Флуоресцентна ($\leq 10W$).
- ★ Сирена: Стандардно: DB3 (дуги тон) $\leq 115dB(A)$ на 1 m.
Опционо: DB3 (кратки тон) $\leq 108dB(A)$ на 1 m.
- ★ Димензије (mm): 420 (висина) x 220 (ширина) x 337 (дубина).
- ★ Опције: Погледати data sheet. Специфицирајте код наручивања.

Наручивање – Стандардни производ. Специфицирајте опције од 1 до 4

Производ	1. Сертификат	2. Напајање	3. Боја сочива	4. Завршна обрада
XB11+DB3	+ ATEX UL	+ погледај изнад	+ Црвено Ђилиб.	+ Природно црна Црвена

2. SM87HXB/DB1 – EEx d светилка Ксенон'ска 5J; Сирена до 110dB(A), LM25 или нер. челик, црвена



- ★ Сертификат: ATEX: Ex II 2G, EEx d IIBT4(T3).
- ★ Напајање: 24V d.c., 110V a.c., 240V a.c.
- ★ Светилка: Стандардно: SM87 (Ксенон 5J).
Опционо: Вlakно (10W). Флуоресцентно ($\leq 10W$).LED ($\leq 192cd$)
- ★ Сирена: Стандардно: DB1 HP $\leq 110dB(A)$ на 1 m.
Опционо: DB1 P $\leq 106dB(A)$ на 1 m.
- ★ Димензије (mm): 351 (висина) x 228 (ширина) x 205 (дубина).
- ★ Опције: Погледати data sheet. Специфицирајте код наручивања.

Наручивање – Стандардни производ. Специфицирајте опције од 1 до 5

Производ	1. Материјал тела	2. Сертификат	3. Напајање	4. Боја сочива	5. Завршно
SM87HXB+DB1HP	+ LM25 нерђај. челик	+ ATEX UL	+ погледај изнад	+ Црвено Ђилибар	+ специфицир.

3. SM87HXB/DB3 – EEx d светилка Ксенон'ска 5J; LM25 или нерђ. челик, Сирена до 115dB(A), GRP, црвена.




- ★ Сертификат: ATEX: Ex II 2G, EEx d IIC T5.
- ★ Напајање: 24V d.c., 48V d.c., 110V a.c. до 240V a.c.
- ★ Светилка: LM25 или нерђајући челик.
- ★ Сирена: Отпорна на корозију GRP.
- ★ Светилка: Стандардно: SM87 HXB (Ксенон 5J).
Опционо: Вlakно (10W). Флуоресцентно ($\leq 10W$).LED ($\leq 192cd$)
- ★ Сирене: Стандардно: DB3 (дуги тон) $\leq 115dB(A)$ на 1 meter.
Опционо: DB3 (кратки тон) $\leq 108dB(A)$ на 1 meter.
- ★ Димензије (mm): 420 (висина) x 220 (ширина) x 337 (дубина).
- ★ Опције: Погледати data sheet. Специфицирајте код наручивања.

Наручивање – Стандардни производ. Специфицирајте опције од 1 до 5

Производ	1. Материјал тела	2. Сертификат	3. Напајање	4. Боја сочива	5. Завршно
SM87HXB+DB3	+ LM25 нерђај. челик	+ ATEX UL	+ погледај изнад	+ Црвено Ђилибар	+ специфицир.

4. XB13/DB12 или XB13/DB15 – Тешка индустрија Ксенон'ска 10J; Сирена DB12 (DB15) до 110dB(A) (117 dB(A))

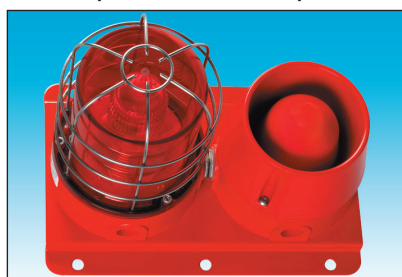

- ★ Примена: Сурови индустријски услови & морине.
- ★ Напајање: 12V, 24V d.c., 110V, 240V a.c.
- ★ Светилка: Стандардно: XB13 (Xenon 10J).
- ★ Сирена: Стандардно: DB12 $\leq 110dB(A)$ на 1 m.
Стандардно: DB15 $\leq 115dB(A)$ на 1 m.
- ★ Димензије (mm): 300 (висина) x 195 (ширина) x 220 (дубина).

Наручивање – Стандардни производ. Специфицирајте опције од 1 до 3

Производ	1. Напајање	2. Боја сочива	3. Завршна обрада
XB13/DB12	+ погледај изнад	+ Црвено Ђили.	+ Природно црвено

Расположиве су и друге комбинације светилки и сирена. Контакттирајте продају за спецификацију.

Све наведене спецификације, димензије, тежине и толеранције су типичне и MEDC задржава право измена свих података без икакве предходне најаве, без прихватања било какве одговорности за њихову употребу.

