

РУЧНИ ЈАВЉАЧ ПОЖАРА

ЕЕх е d, ЕЕх ia, водо непродорно

ВG2 Серија



Увод

Ручни јављач пожара дизајниран за употребу у запаљивој атмосфери и сировим условима окружења.

GRP кућиште је подесно за употребу на мору и копну, где је мала тежина у комбинацији са високим нивом отпорности на корозију неопходна.

- ★ Употреба Зона 0, Зона 1 и Зона 2.
- ★ ЕЕх е d, ЕЕх ia или водо непродоран.
- ★ АTEX одобрен – Ex II 1GD (ЕЕхi a)
– Ex II 2GD (ЕЕх е d)
- ★ BASEEFA сертификат.
- ★ IP66 и IP67.
- ★ Сертификована температура - 40°C до +50°C*
- ★ GRP црвено обојен, отпорна на корозију.
- ★ Завртњи од нерђајућег челика.
- ★ Опциони lift flap.
- ★ Кључ за једноставно тестирање рада.
- ★ Лаган и робустан
- ★ Опциони чекић за разбијање стакла.

*Зависи од модела.


Cooper MEDC Ltd, Colliery Road,
Pinxton, Nottingham NG16 6JF, UK.
Tel: +44 (0)1773 864100
Fax: +44 (0)1773 582800

SVECOM d.o.o.,
Устаничка 128а/III 11000 Београд СРБ
Tel: +381 11 34 64 219
E-Mail: office@svecom.rs

Sales Enq. Fax: +44 (0)1773 582830 Sales Orders Fax: +44 (0)1773 582832
E-Mail: medc.sales@cooperindustries.com Web: www.medc.com



6DS029/K

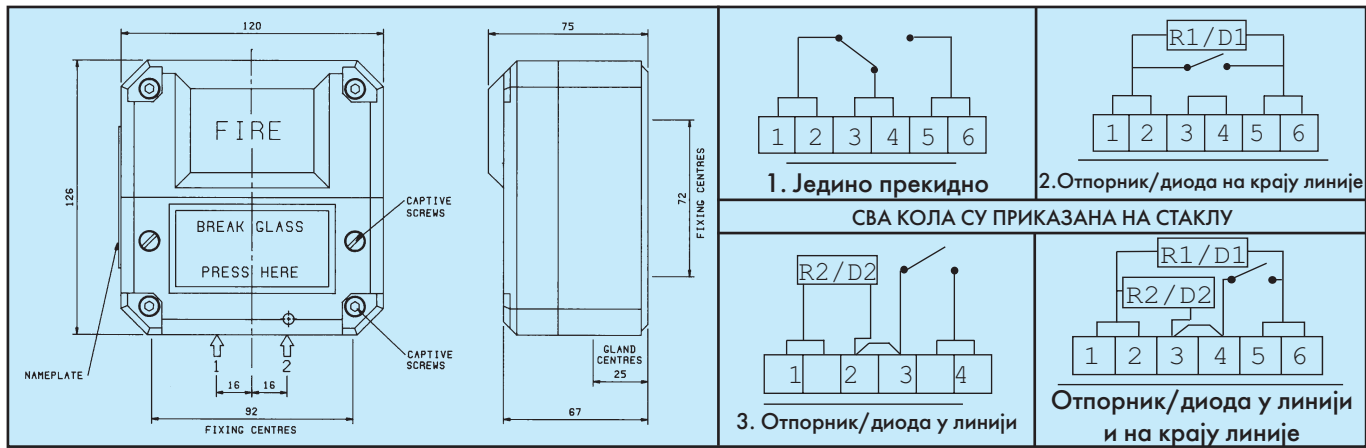

Техничка Спецификација

МОДЕЛ	BG2W	BG2E	BG2I
ЗАШТИТА	Непродоран за прашину и воду	Против експлозивна заштита EEx e d (непропаљиво кучиште и пов. безб.)	Против експлозивна заштита EEx ia (својствена безбедност)
СЕРТИФИКАТ	Нема	CENELEC EN50014,018,019,028 Cert. No. BAS02ATEX2105X EEx e d IIC T6 (само прекидно) EEx e d m IIC T4 (друге верзије) Подесан за употребу у: Зонама 1 & 2	CENELEC EN50014, 020 Cert. No. Baseefa03ATEX0084X EEx ia IIC T4 Подесан за употребу у: Зонама 0, 1 & 2
НАПАЈАЊЕ	До 254V	До 250V (једино прекидно) До 24V (отпорно и прекидно)	До 28V (Ex ia)
СЕРТИФИКОВАНА ТЕМП.	-40°C до +55°C	-20°C до +50°C	-40°C до +50°C
СТЕПЕН ЗАПТИВЕНОСТИ	IP66 и 67.		
БРИТАНСКИ стандарди за ручне јављаче пожара	BS 5839 : Part 2 : 1983 (BG).		
ТЕРМИНАЛИ	6 x 2.5mm ² .		
ПРЕКИДНА МОЋ	DC: 0-30V 5A (отпорни) или 3A (индуктивни) 30V-50V 1A отпорни или индуктивни AC: 0-254V 5A отпорни или индуктивни	НИЈЕ ПРИМЕЊИВО	
ВРЕДНОСТ ОТПОРНИКА	100R Минимум*	100R Минимум, 39k Максимум*	470R Минимум*
УЛАЗ КАБЛОВА	2 x M20 на дну.		
ТЕЖИНА	1.2 Kg.		
МАТЕРИЈАЛ	U.V. отпорно стакло појачано полиестером.		
ЗАВРШНА ОБРАДА	Обојено црвено		

Наручивање

Стандардни кодови су дизајнирани да би помогли у избору одговарајуће јединице. Креирајте референтни број јединице уношењем кодова за сваку компоненту у подесну ћелију. **Стандардни производи расположиви на залихама су:**

Модел/Напон	Код	Дијаграм повезивања	Код	Lift Flap	Код	Боја	Код
BG2W – AC или DC	BG2WNN	Прекидан	1	Уграђен*	F	Црвена	R
BG2I – до 28V (I.S.)	BG2INN	Отпорник на крају линије	2*	Не	N		
BG2E – DC	BG2EDC	Отпорник у линији	3*				
BG2E – AC	BG2EAC	Отпорник на крају линије и у линији диода	5				

*Поликарбонатни lift flap.

MEDC BG Серија ручних јављача пожара испоручује се са бројним опцијама као што су: различите боје, LED индикација, наставак уземљења, двоструки контакт и тд. Погледајте посебан каталог за детаље.

Све наведене спецификације, димензије, тежине и толеранције су типичне и MEDC задржава право измена свих података без икакве предходне најаве, без прихватања било какве одговорности за њихову употребу.

